
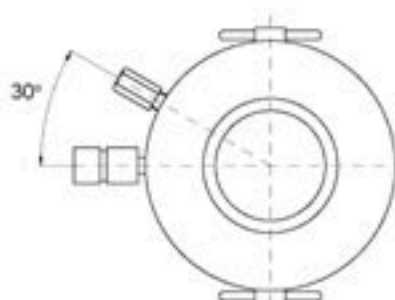


DOUBLE ACTING CYLINDERS, HIGH TONNAGE

DOPPELTWIRKENDE ZYLINDER, SCHWERLAST

KETTŐS MŐKŐDŐSŐ MUNKAHENGEREK, NEHŐZ TERHELŐSRE

700 bar 85-1100 ton

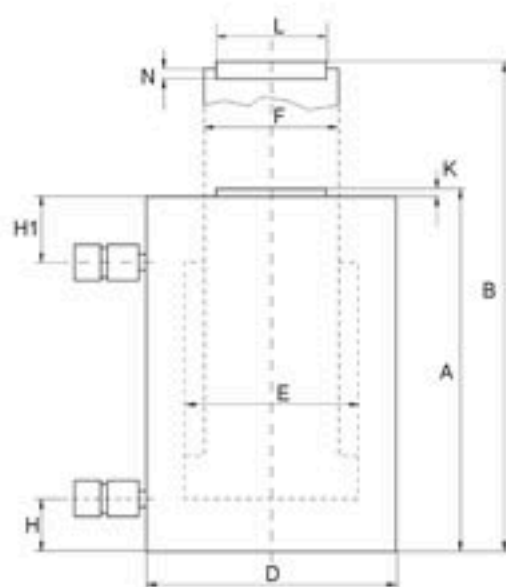

Capacity Kapazität Kapacitás	Stroke Hub Felület	Model Modell Modell	A
ton	mm	SIMSON	mm
85	50	DAH 8550	210
	100	DAH 85100	260
	150	DAH 85150	310
	200	DAH 85200	360
	250	DAH 85250	410
	300	DAH 85300	460
140	50	DAH 14050	224
	100	DAH 140100	274
	150	DAH 140150	324
	200	DAH 140200	374
	250	DAH 140250	424
	300	DAH 140300	474
220	50	DAH 22050	257
	150	DAH 220150	357
	300	DAH 220300	507
265	50	DAH 26550	271
	150	DAH 265150	371
	300	DAH 265300	521
350	50	DAH 35050	350
	150	DAH 350150	450
	300	DAH 350300	600
430	50	DAH 43050	374
	150	DAH 430150	474
	300	DAH 430300	624
560	50	DAH 56050	425
	150	DAH 560150	525
	300	DAH 560300	675
670	50	DAH 67050	445
	150	DAH 670150	545
	300	DAH 670300	696
880	50	DAH 88050	495
	150	DAH 880150	595
	300	DAH 880300	745
1100	50	DAH 110050	535
	150	DAH 1100150	635
	300	DAH 1100300	785

Double acting cylinders for hard works in both vertical and horizontal positions.
Hard chrome-plated plunger with wiper for extended cylinder life.
The hardened saddles can be replaced, if necessary, by a tilting saddle for a better performance under eccentric loads.
The cylinder can also, upon request, be supplied with threads or with other special characteristics such as lock nuts, sleeves, etc.

Doppeltwirkende Zylinder für schwere Arbeiten in senkrechter sowie waagrechtlicher Position.

Hartverchromte Kolben mit Kolbenabstreifringen schützen den Zylinder zur längeren Haltbarkeit vor äußeren Einflüssen.

Der gehärtete Kopf kann für ein besseres Verhalten des Zylinders bei seitlichen Belastungen gegebenenfalls durch bewegliche Druckstücke ausgetauscht werden.

Die Zylinder werden auf Anfrage mit Befestigungsgewinden oder in anderen Spezialausführungen geliefert: Sicherungsmuttern, Flansche, etc.

Kettös működésű munkahengerek nehéz feladatokra, függőleges és vízszintes pozícióban.

A dugattyú-lehúzógyűrűkkel ellátott keménykrómozott dugattyú védi a munkahengert a külső hatások ellen a hosszabb élettartam érdekében.

Az edzett fej rész adott esetben, annak érdekében, hogy a munkahenger oldalirányú terhelés esetén jobban viselkedjen, mozgatható nyomóbetétre cserélhető.

Capacity Kapazität Kapacitás		Area Fläche Felület	Oil cap. Ölvol. Olajtérf.	B	D	E	F	H	H1	K	L	N	Weight Gewicht Tömeg
Push Druck Nyomás kN	Pull Zug Húzás kN	cm ²	cm ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
842,2	405,6	122,7	614	268	170	125	90	30	64	6	61	9	37
842,2	405,6	122,7	1227	360	170	125	90	30	64	6	61	9	42
842,2	405,6	122,7	1841	460	170	125	90	30	64	6	61	9	48
842,2	405,6	122,7	2454	560	170	125	90	30	64	6	61	9	55
842,2	405,6	122,7	3067	660	170	125	90	30	64	6	61	9	61
842,2	405,6	122,7	3681	760	170	125	90	30	64	6	61	9	68
1380	727,7	201	1005	274	215	160	110	35	69	6	88	11	59
1380	727,7	201	2010	374	215	160	110	35	69	6	88	11	70
1380	727,7	201	3015	474	215	160	110	35	69	6	88	11	81
1380	727,7	201	4020	574	215	160	110	35	69	6	88	11	90
1380	727,7	201	5025	674	215	160	110	35	69	6	88	11	100
1380	727,7	201	6029	774	215	160	110	35	69	6	88	11	110
2157	1099,6	314	1570	307	265	200	140	50	80	6	111	12	104
2157	1099,6	314	4710	507	265	200	140	50	80	6	111	12	133
2157	1099,6	314	9420	807	265	200	140	50	80	6	111	12	177
2609	1229	380	1900	321	290	220	160	60	90	6	131	12	133
2609	1229	380	5700	521	290	220	160	60	90	6	131	12	170
2609	1229	380	11400	821	290	220	160	60	90	6	131	12	227
3369	1212	490	2450	400	330	250	200	60	136	5	178	20	227
3369	1212	490	7350	600	330	250	200	60	136	5	178	20	280
3369	1212	490	14700	900	330	250	200	60	136	5	178	20	360
4226	1617	615	3078	424	380	280	220	70	148	8	178	20	321
4226	1617	615	9232	624	380	280	220	70	148	8	178	20	392
4226	1617	615	18464	924	380	280	220	70	148	8	178	20	497
5519	2150	803	4020	475	430	320	250	80	160	8	200	22	469
5519	2150	803	12058	675	430	320	250	80	160	8	200	22	558
5519	2150	803	24116	975	430	320	250	80	160	8	200	22	691
6603	2377	961	4809	495	470	350	280	85	162	8	200	22	590
6603	2377	961	14425	695	470	350	280	85	162	8	200	22	700
6603	2377	961	28849	995	470	350	280	85	162	8	200	22	860
8624	3104	1256	6280	545	540	400	320	100	180	10	250	30	865
8624	3104	1256	18840	745	540	400	320	100	180	10	250	30	1010
8624	3104	1256	37680	1045	540	400	320	100	180	10	250	30	1225
10915	3929	1589	7949	585	600	450	360	110	198	10	325	50	1157
10915	3929	1589	23845	785	600	450	360	110	198	10	325	50	1333
10915	3929	1589	47689	1085	600	450	360	110	198	10	325	50	1600