


LOCK NUT CYLINDERS

ZYLINDER MIT SICHERUNGSMUTTER

BIZTOSÍTÓ ANYÁS MUNKAHENGEREK

700 bar 30–1100 ton

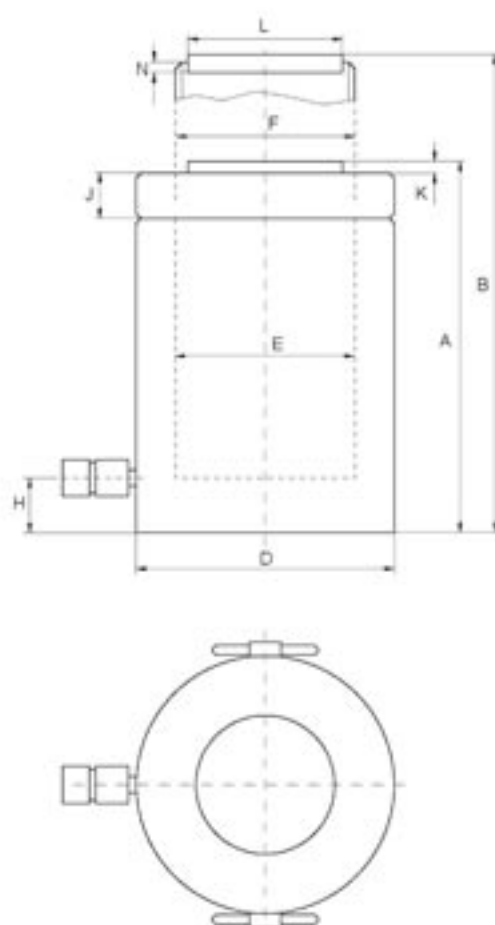

Capacity Kapazität Kapacitás ton	Stroke Hub Löket mm	Model Modell Modell SIMSON	A mm
30	50	LNC 3050	169
	100	LNC 30100	219
	200	LNC 30200	319
	300	LNC 30300	419
50	50	LNC 5050	185
	100	LNC 50100	235
	200	LNC 50200	335
	300	LNC 50300	435
100	50	LNC 10050	200
	100	LNC 100100	250
	200	LNC 100200	350
	300	LNC 100300	450
140	50	LNC 14050	211
	100	LNC 140100	259
	200	LNC 140200	359
	300	LNC 140300	459
200	50	LNC 20050	245
	150	LNC 200150	345
	250	LNC 200250	445
350	50	LNC 35050	275
	150	LNC 350150	395
	250	LNC 350250	495
560	50	LNC 56050	345
	150	LNC 560150	475
	250	LNC 560250	575
880	50	LNC 88050	400
	150	LNC 880150	555
	250	LNC 880250	655
1100	50	LNC 110050	440
	150	LNC 1100150	595
	250	LNC 1100250	695

Single acting cylinder, load return with lock nut designed to support loads mechanically.
Used for foundations supporting: bridge construction, buildings and ship building, etc.
Loads are fully held mechanically and for a long time thanks to the lock nut.
These cylinders are supplied with optional tilting saddles, its use is highly recommended.

Einfachwirkende Zylinder, Lastrückzug mit Sicherungsmutter zum mechanischen Halten von Lasten.

Für den Einsatz im Bauwesen: Brücken-, Gebäude-, Schiffbau, etc.

Durch die Sicherungsmutter werden Lasten von dem Zylinder mechanisch auch über lange Zeit sicher gehalten.

Wir empfehlen für diese Zylinder zum Schutz vor seitlichen Belastungen die wahlweise Lieferung von beweglichen Druckstücken.

Egyirányú működésű munkahenger, terhelés általi visszafutás, biztosító anyával, terhek megtartásához.

Építőipari alkalmazásra: hidépítés, épületek, hajóépítés stb.

A biztosító anya segítségével a munkahenger a terhet hosszabb időn keresztül is biztonságosan tartja.

Ezekhez a munkahengerekhez, az oldalirányú terhelés elleni védelem érdekében, ajánljuk a mozgatható nyomóbetétek opcionális szállítását.

Capacity Kapazität Kapacitás kN	Area Fläche Lökét cm ²	Oil cap. Ölvol. Olajtérf. cm ³	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	K mm	L mm	N mm	Weight Gewicht Tömeg kg
303,2	44,15	221	219	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	10,5
303,2	44,15	442	319	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	13,5
303,2	44,15	884	519	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	19,5
303,2	44,15	1325	719	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	26
486,5	70,84	355	235	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	17,5
486,5	70,84	709	335	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	22
486,5	70,84	1417	535	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	32
486,5	70,84	2126	735	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	41,5
911	132,6	663	250	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	40
911	132,6	1327	350	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	46
911	132,6	2654	550	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	65
911	132,6	3980	750	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	82
1380	200,9	1005	261	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	60
1380	200,9	2010	359	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	73,5
1380	200,9	4020	559	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	102
1380	200,9	6029	759	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	130
2156,2	314	1570	295	265	200	Tr 200*6	50	50	3	131	12	106
2156,2	314	4710	495	265	200	Tr 200*6	50	50	3	131	12	149
2156,2	314	7850	695	265	200	Tr 200*6	50	50	3	131	12	191,5
3369,1	490,6	2453	325	330	250	Tr 250*6	59	60	5	178	20	184
3369,1	490,6	7360	545	330	250	Tr 250*6	59	60	5	178	20	264
3369,1	490,6	12265	745	330	250	Tr 250*6	59	60	5	178	20	330,5
5520	803,8	4019	395	430	320	Tr 320*6	80	80	5	250	30	390
5520	803,8	12058	625	430	320	Tr 320*6	80	80	5	250	30	535
5520	803,8	20095	825	430	320	Tr 320*6	80	80	5	250	30	650
8625	1256	6280	450	540	400	Tr 400*6	100	100	5	290	40	714
8625	1256	18840	705	540	400	Tr 400*6	100	100	5	290	40	990
8625	1256	31400	905	540	400	Tr 400*6	100	100	5	290	40	1170
10916	1589,6	7949	490	600	450	Tr 450*6	110	110	5	325	50	969
10916	1589,6	23845	745	600	450	Tr 450*6	110	110	5	325	50	1310
10916	1589,6	39741	945	600	450	Tr 450*6	110	110	5	325	50	1530