

PULL CYLINDERS

ZUGZYLINDER

HÚZÓ MUNKAHENGEREK

700 bar 10–50 ton



Designed for any application requiring pulling forces, for example to hook and join sheets for welding, tighten cables, etc.

High strength steel design. Hard chrome-plated plunger.

Optional metallic joint for plunger protection and longer life.

Zur Durchführung jeglicher Anwendung, die Zugkräfte erfordert, z.B. Heranziehen von Bleche zum Schweißen, Spannen von Kabeln, etc.


Hochfeste Stahlkonstruktion. Hartverchromte Kolben.

Wahlweiser Metallschutzbaug zum Schutz des Kolbens und Verlängerung der Produktlebensdauer.

Bármilyen alkalmazáshoz, amelynek során húzóerő szükséges, pl. lemezek összehúzósa hegesztéshez, kábelek kifeszítése stb.

Nagy szilárdságú acélszerkezet. Keménykrómozott dugattyú.

Kívánságra fém védőburkolattal a dugattyú védelmére és a termék élettartamának meghosszabbítására.

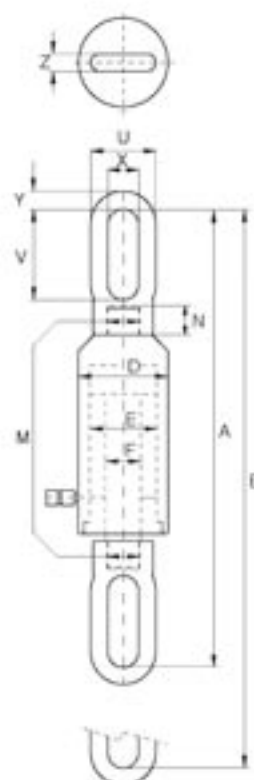

Capacity Kapazität Kapacitás ton (kN)	Stroke Hub Löket mm	Model Modell Modell	Area Fläche Felület cm ²	Oil cap. Ölvol. Olajtérf. cm ³	A	B	D	E	F	M	N	U	V	X	Y	Z	Weight Gewicht Tömeg kg
10 (93,2)	150*	PC 10150	13,5	204	576*	726	86	55	36	M30x2	25	107	109	46	30,5	30,5	12
30 (301,8)	150*	PC 30150	43,9	660	723*	873	125	90	50	M40x2	45	108	153	50	29	29	32
50 (483,2)	150*	PC 50150	70,3	1056	757*	907	148	110	56	M52x2	60	130	150	50	70	39	60

* Models equipped with joint have a 30 mm shorter stroke.

* Mit Baig ausgestattete Modelle haben einen 30 mm kürzeren Hub.

* A védőburkolattal ellátott modellek lökete 30 mm-rel rövidebb.