

PANCAKE LOCK NUT CYLINDERS

EXTRAFLACHE ZYLINDER MIT SICHERUNGSMUTTER

EXTRA LAPOS, BIZTOSÍTÓ ANYÁS MUNKAHENGEREK

700 bar 50-550 ton



Single acting, load return, pancake lock nut cylinders, designed to hold full loads mechanically.


Special coating and tilting saddle to improve corrosion resistance and performance under sideload forces.

Einfachwirkende Zylinder, Lastrückzug, extraflach mit Sicherungsmutter, zum mechanischen Halten von Lasten.

Bei allen Modellen bewegliche Druckstücke und Spezialüberzug zur Verbesserung der Rostbeständigkeit und des Verhaltens bei Seitenbelastungen.

Egyirányú működésű munkahenger, terhelés általi visszafutás, különösen lapos, biztosító anyával, terhek mechanikus megtartásához.

Az összes modell mozgatható nyomóbetéttel felszerelve és speciális bevonattal a korrózióállóság és az oldalirányú terhelés alatti viselkedés javítása érdekében.

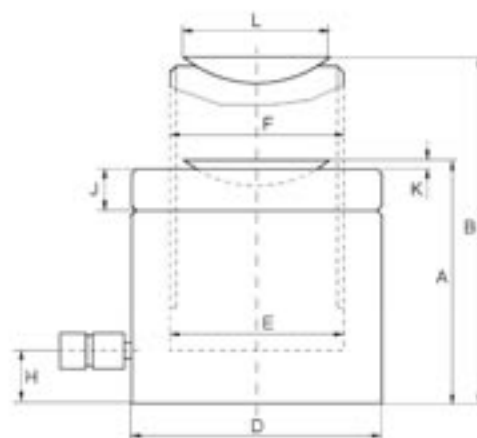

Capacity Kapazität Kapacitás ton (kN)	Stroke Hub Löket mm	Model Modell Modell SIMSON	Area Fläche Felület cm ²	Oil cap. Ölvol. Olajterf. cm ³	A	B	D	E	F	H	J	K	L	Weight Gewicht Tömeg kg
50 (486)	50	PLN 5050	70,84	355	125	175	120	95	Tr 95*4	19	21	6	95	12
90 (911)	45	PLN 9045	132,6	597	137	182	165	130	Tr130*6	21	31	8	128	23
140 (1380)	45	PLN 14045	200,9	905	148	193	205	160	Tr160*6	27	38	9	180	39
220 (2156)	45	PLN 22045	314	1413	155	200	255	200	Tr200*6	28	40	10	200	62
350 (3468)	45	PLN 35045	490,6	2208	178	223	320	250	Tr 250*6	35	50	11	240	111
550 (5520)	45	PLN 55045	803,8	3618	192	237	405	320	Tr 320*8	38	60	10	295	193