


SINGLE ACTING CYLINDERS, HIGH TONNAGE

EINFACHWIRKENDE ZYLINDER, SCHWERLAST

EGYIRÁNYÚ MŰKÖDÉSŰ MUNKAHENGEREK, NEHÉZ TERHELÉSRE

700 bar 50–1100 ton

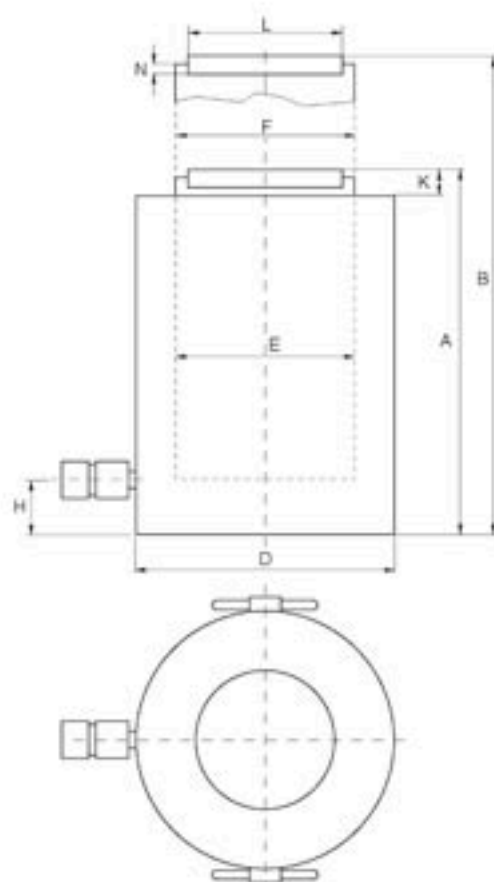

Capacity Kapazität Kapacitás	Stroke Hub Löket	Model Modell Modell	A
ton	mm	SIMSON	mm
50	50	SAH 5050	143
	100	SAH 50100	193
	200	SAH 50200	293
	300	SAH 50300	393
90	50	SAH 9050	157
	100	SAH 90100	207
	200	SAH 90200	307
	300	SAH 90300	407
140	50	SAH 14050	176
	100	SAH 140100	226
	200	SAH 140200	326
	300	SAH 140300	426
200	50	SAH 20050	198
	150	SAH 200150	298
	250	SAH 200250	398
350	50	SAH 35050	238
	150	SAH 350150	338
	250	SAH 350250	438
560	50	SAH 56050	294
	150	SAH 560150	394
	250	SAH 560250	494
880	50	SAH 88050	354
	150	SAH 880150	454
	250	SAH 880250	554
1100	50	SAH 110050	385
	150	SAH 1100150	485
	250	SAH 1100250	585

Single acting cylinders, load return, suitable for offshore jacking.
Designed for weighing, lifting and positioning works in Civil Engineering.
Equipped with hardened grooved removable saddles. Upon request, these cylinders are supplied with tilting saddles for protection from off-center load forces. Tilting saddles are highly recommended by us.
Overflowing under control acts as stroke limiter.

Einfachwirkende Zylinder mit Lastrücklauf zum Offshore-Einsatz.
Für Wiege-, Hebe- und Positionierungsarbeiten im Bauwesen.
Mit austauschbarem gerilltem und hochfestem Auflagekopf ausgestattet.
Diese Zylinder werden zur Minimierung von Seitenbelastungen auf Anfrage mit beweglichen Druckstücken geliefert. Deren Einsatz wird bei dieser Zylinderart von uns empfohlen.

Egyirányú működésű munkahenger a teher általi visszafutással offshore-alkalmazásra.
Építőipari mérlegelési, emelési és pozícionálási munkákhoz.
Cserélhető, recézett és nagy szilárdságú felfekvő fejjel felszerelve.
Ezeket a munkahengereket az oldalirányú terhelés minimalizálása érdekében kívánságra mozgatható nyomóbetéttel szállítjuk. Ehhez a munkahenger-fajtához javasoljuk a mozgatható betét alkalmazását.

Capacity Kapazität Kapacitás	Area Fläche Felület	Oil cap. Ölvol. Olajtérf.	B	D	E	H	K	L	N	Tilting saddle Bewegl. Druckst. Mozgatható fej		Weight Gewicht Tömeg
kN	cm ²	cm ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	L	K	kg
436,6	63,6	318	193	125	90	30	6	61	9	61	30	14
436,6	63,6	635	293	125	90	30	6	61	9	61	30	19
436,6	63,6	1272	493	125	90	30	6	61	9	61	30	28
436,6	63,6	1908	693	125	90	30	6	61	9	61	30	38
842,2	122,6	613	207	170	125	30	6	88	11	88	36	27
842,2	122,6	1226	307	170	125	30	6	88	11	88	36	35
842,2	122,6	2452	507	170	125	30	6	88	11	88	36	52
842,2	122,6	3678	707	170	125	30	6	88	11	88	36	68
1380	201	1005	226	215	160	39	7	111	12	111	40	49
1380	201	2010	326	215	160	39	7	111	12	111	40	64
1380	201	4020	526	215	160	39	7	111	12	111	40	92
1380	201	6030	726	215	160	39	7	111	12	111	40	130
2156,2	314	1570	248	265	200	50	7	131	12	131	45	86
2156,2	314	4710	448	265	200	50	7	131	12	131	45	129
2156,2	314	7850	648	265	200	50	7	131	12	131	45	172
3369,1	490,6	2453	288	330	250	59	7	178	20	178	47	159
3369,1	490,6	7360	488	330	250	59	7	178	20	178	47	226
3369,1	490,6	12285	688	330	250	59	7	178	20	178	47	292
5520	803,8	4019	344	430	320	80	7	250	30	250	75	332
5520	803,8	12058	544	430	320	80	7	250	30	250	75	446
5520	803,8	20095	744	430	320	80	7	250	30	250	75	559
8625	1256	6280	404	540	400	100	10	290	40	290	100	632
8625	1256	18840	604	540	400	100	10	290	40	290	100	810
8625	1256	31400	804	540	400	100	10	290	40	290	100	989
10916	1589,6	7949	435	600	450	110	10	325	50	325	125	848
10916	1589,6	23845	635	600	450	110	10	325	50	325	125	1069
10916	1589,6	39741	835	600	450	110	10	325	50	325	125	1289